


GAMME VOILES OPTIMUM

Voiles sur mesures fabriquées dans nos
locaux à GRUISSAN 11430

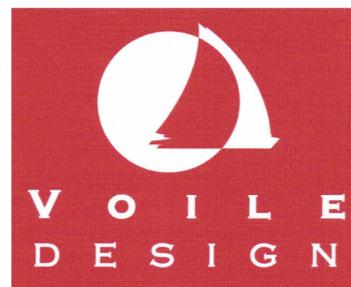

GV

- coupe triradiale
- tissu warptech de chez Contender
- grammage adapté à votre bateau
- guindant avec coulisseaux sanglés et sur sandows au niveau des ris
- nerf de chute 4mm âme dyneema avec coinqueur clam cleat sifflet à chaque ris
- 2 ris (option 3ème ris : + 150€)
- renforts orientés
- 2 bandes de visualisation + pénons
- assemblage point zig-zag 6 temps – fil Dabond traité UV – 2 ou 3 coutures selon taille du bateau
- 1 latte forcée en tête avec butée de latte et chariot sanglé (option boîtier de latte réglable Rutgeron + chariot M10 : + 100€)
- 3 lattes flottantes
- tétière alu sertie sous presse et sanglée
- sac

GSE

- coupe triradiale
- tissu warptech de chez Contender
- grammage adapté à votre bateau
- bande anti UV couleur blanche
- couture zig-zag 6 temps – fil Dabond traité UV – 2 ou 3 coutures selon taille du bateau
- point d'écoute avec oeillet serti sous presse et sanglé
- sangles haute résistance point d'amure + drisse
- 2 bandes de visualisation + pénons + témoins d'enroulement
- nerf de chute 4mm âme dyneema avec coinqueur clam cleat sifflet
- rattrapage de creux
- renforts orientés
- sac

GVE

- coupe triradiale
- tissu warptech de chez Contender
- grammage adapté à votre bateau
- assemblage point zig-zag 6 temps – fil Dabond traité UV – 2 ou 3 coutures selon taille du bateau
- renforts orientés
- 2 bandes de visualisation + pénons + témoins d'enroulement
- sangles haute résistance point d'amure + drisse
- point d'amure avec une sangle de renvoi d'efforts sur la bordure afin d'éviter le déchirement de celui-ci
- point d'écoute avec protection anti UV blanche + poulie sanglée
- nerf de chute 4mm âme dyneema avec clam cleat sifflet protégé sous pochette
- guindant avec ralingue adaptée à votre profil
- sac

